



Descrizione

La composizione dell'insulation kit garantisce l'eliminazione delle correnti statiche che si creano tra due metalli con diverso potenziale elettrico, prevenendo la corrosione galvanica. I materiali utilizzati per la realizzazione dei kit isolanti hanno come caratteristica peculiare la costante dielettrica elevata e la resistenza all'invecchiamento.


Questo kit include una guarnizione in G10 o G11 con inserto in PTFE. La guarnizione è idonea per flange Full Face (FF).

Il kit comprende:

- una guarnizione (FF) in G10-G11+Neoprene, G10-G11+PTFE (vergine/strutturato), G10-G11+NBR, G10-G11+EPDM, G10-G11+FKM;
- un set di guaine isolanti in G10 o G11 per ogni tirante;
- una coppia di rondelle isolanti; una coppia di rondelle metalliche per ogni bullone.

Applicazioni

Indicato per l'accoppiamento tra diversi tipi di flangia al fine di ridurre al minimo la stagnazione del fluido, della turbolenza del flusso e dell'erosione tra le flange.

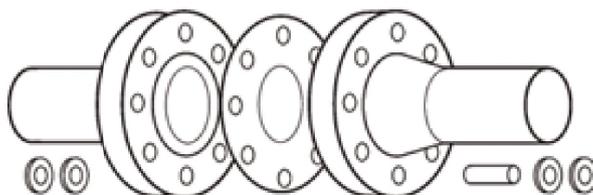

Washer

Parametri	ASTM	Phenolic	G7	G10	G11
Rigidità dielettrica » Volts/mil	D149	500,000	350	800	550
Resistenza compressione » psi	D659	33	40	65	60,000+
Assorbimento idrico » %	D229	1,600	0,070	0,040	0,070
Temperatura » °C	-	-54 +104	-196 +232	-196 +150	-196 +200

Sleeve

Parametri	ASTM	Mylar	Nomex	Phenolic	G10	G11
Rigidità dielettrica » Volts/mil	D149	4,000	400	400	400	400
Resistenza compressione » psi	D659	0,8	N/A	1,6	0,1	0,1
Assorbimento idrico » %	D229	13,000	20,000	16,000	55,000	55,000
Temperatura » °C	-	-59 +149	-54 +232	-54 +104	-196 +150	-196 +200

Guarnizione

Parametri	ASTM	Phenolic	NFP	*G7	G10	G11
Rigidità dielettrica » Volts/mil	D149	500	500	350	800	550
Resistenza compressione » psi	D659	25,000	25,000	40,000	65,000	60,000
Assorbimento idrico » %	D229	1,6	1,6	0,07	0,04	0,07
Resistenza elettrica » Meg.ohms	D257	40,000	40,000	2,500	200,000	200,000
Resistenza alla flessione » psi	D790	22,500	22,500	27,000	65,000	62,000
Resistenza alla trazione » psi	D638	20,000	20,000	25,000	51,000	42,500
Temperatura » °C	-	-54 +104	-35 +79	-196 +232	-196 +150	-196 +200

* Il materiale G7 non dovrebbe essere usato con Idrocarburi

